

APX CLASSIC



APX DREAM




APX SKY



APX PASSIV



APX PREMIUM

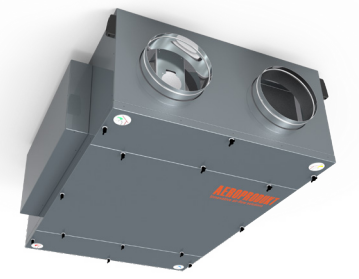

APX KOMPAKT HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉSEK

	CLASSIC 550	DREAM 400	SKY 200	SKY 250	SKY 400	SKY 800	SKY 1500	SKY 3000	PASSIV 650	PASSIV 850	PASSIV 1600	PASSIV 2000	PREMIUM 650	PREMIUM 1300
Légszállítási tartomány [m³/h]	100-800	125-475	50-265	65-250	100-450	200-1220	300-1800	750-3150	100-850	200-1220	150-2000	200-2800	25-850	300-1400
Külső statikus nyomás [Pa]	0-500	0-500	0-315	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500	0-650	0-500
Beépített hajtás típusa	fokozatmentes szabályzó rendszer (EC motoros ventilátorok)													
Ventilátorok névleges teljesítményfelvétele [W]	90	95	47	95	95	370	370	1200	85	95	216	336	140	520
Ventilátorok maximális teljesítményfelvétele [W]	320	180	192	192	192	1000	1000	2000	350	715	1540	2115	380	1000
Elektromos előfűtő típusa, teljesítményfelvétele [W]	beépített, 1000	beépített, 1000	beépített, 500	beépített, 500	beépített, 1000	beépített, 1000	csatornában (Ø 315 mm), 4000	csatornában (360x760 mm), 6000	beépített, 500	csatornában (300x600 mm) 1000	csatornában (300x600 mm), 3600	csatornában (300x600 mm), 3600	-	-
Névleges hangteljesítményszint [dB(A)]	50	48	49	50	51	53	53	57	51	53	44	44	47	51
Hővisszanyerő rendszer típusa	lemezes													
Hővisszanyerési hatások [%]	95% -ig		87% -ig		95% -ig									
Szűrők típusa	kazettás						táskás						kazettás	táskás
Szűrők minősége	G4	G4	G4	G4	G4	G4	G4	G4	F7 (befűvés) G4 (elszívás)	F7 (befűvés) G4 (elszívás)	F7 (befűvés) G4 (elszívás)	F7 (befűvés) G4 (elszívás)	G4	F7/G4
Névleges légszállítás [m³/h]	550	400	150	250	400	850	1500	3000	650	850	1600	2000	600	1300
Névleges nyomáskülönbség [Pa]	50	50	50	50	50	50	100	100	50	50	100	100	50	100
SFP [W/(m³/h)]	0.26	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.32	0.35	0.13	0.11	0.11	0.11	0.40	0.36
Méretetek [mm]	780x1155x640	730x686x699	750x205x860	634x345x880	990x312x1300	1142x345x1893	1690x445x1700	1620x486x2043	1350x1055x620	1035x1280x840	1040x2080x864	1040x2080x864	450x1370x980	486x2080x1751
Tömeg [kg]	74	48	40	43	74	152	172	225	98	152	210	210	105	185
Falvastagság [mm]	30	30	20	20	20	20	20	40	40	40	40	40	20	20
Bypass	standard								standard, dupla				standard	
Csatlakozó csomák mérete [mm]	Ø 200	Ø 160	100x198	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	360x760 360x960	Ø 250	300x600	300x600	300x600	Ø 250	Ø 315
Védettségi fokozat	IP40													
Érintésvédelmi osztály	I													

