




### APX CLASSIC 550

Horizontális légáramlású rendszer, mely családi házak, műhelyek, konyhai helyiségek szellőztetésére alkalmas. A készülék praktikus kialakításának köszönhetően mindkét oldalon szervizelhető. A nagyméretű kezelőajtók, illetve a belső, sík felületek biztosítják a készülék könnyű tisztántarthatóságát.

### APX DREAM 400

Álló kivitelű, falra függeszthető készülékek, melyek családi házak szellőztetésére alkalmasak. A burkolat porfestett acéllemez és magas minőségű műanyag társításából készül, kis tömegű, kompakt szerkezetet alkotva. Függgőleges csatlakozóinak és könnyű beüzemelésének köszönhetően kisebb helyiségekbe is telepíthető, akár bútorba beépítve is.




### APX SKY 200/250/400/800/1500/3000

Függesztett kivitelű készülékek, melyek lakóházak, kisebb ipari létesítmények, kereskedelmi- és irodaépületek szellőztetésére alkalmasak. Rendkívül alacsony magasság jellemzi, a legkisebb típus mindössze 205 mm magas. Innovatív kialakításának köszönhetően, részleges levegő visszakeverésre is képes, ekkor csak a befúvó ventilátort működtetve.


### APX PASSIV 650/850/1600/2000

Álló kivitelű készülékek, melyeket a FlowGrid Technológia alkalmazásának, illetve a 40 mm vastagságúra növelt szigetelésnek köszönhetően, rendkívül csendes működés jellemez. A készülék dupla bypass rendszerrel és megnagyobbított hővisszanyerő felülettel rendelkezik. A tartósság növelése és a higiénia biztosítása érdekében a burkolat falai kívül-belül festettek, ellenállva a tenger- és uszodavíznek.

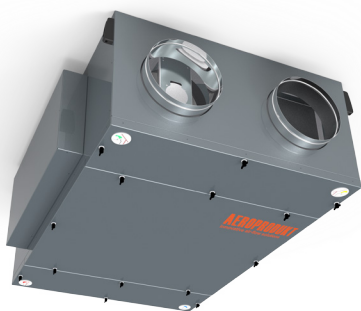

### APX PREMIUM 650/1300


Mennyezet alá és falra szerelhető készülékek, innovatív hővisszanyerő rendszerrel ellátva, melynek köszönhetően akár 95%-os hővisszanyerési hatásfok elérésére is képesek. A Premium készülékeket magasfokú nedvességvisszanyerés jellemzi, még rendkívül alacsony külső hőmérséklet esetén is. Ennek köszönhetően, megelőzhető a helyiségek levegőjének kiszáradása a téli időszakban.



friss, szűrt  
levegőellátás



légköri tényezőktől  
független hatékonyság



egyenletes  
légáramlás



akár 95%-os  
hővisszanyerési hatásfok



légáramlás  
szabályzó opció



a beltéri páratartalom  
nem jelent problémát

## SZIGETELÉS

A 30 mm vastagságú, nagy sűrűségű ásványgyapot szigetelés minimalizálja a burkolaton keresztül végbemenő hővesztést és magas szintű hangszigetelést biztosít.

## SZŰRŐ

A jellemzően G4 minőségű légszűrő alkalmazása, megvédi a helyiségeket az egészségre káros porrészecskék beszivárgásától. A leszerelhető keretnek köszönhetően csak a szűrőszövet cseréje szükséges.


## VEZÉRLŐRENDSZER

A készülék működési paramétereit színes érintőképernyőn szabályozhatók:

- levegőminőség szabályozás - hőmérséklet, páratartalom, gázkoncentráció
- 25-100% -os folyamatos légáramlás szabályozás
- előre beállítható működési módok: szellőztetés, party stb.
- kompatibilis páraelszívókkal, talajhőcserélővel
- heti ütemterv szerint programozható
- automatikus szabad-hűtés, olvasztás, időszakos tisztítás
- BMS - integrálhatóság
- távoli vezérlés számítógépről, mobil eszközökről (ecoNET modul)
- magyar nyelvű

## VENTILÁTOR

Az innovatív, műanyag járókerekek optimalizált geometriai kialakítása garantálja a ventilátorok kimagasló hatékonyságát és csendes működését. Az energiatékony EC motorok lehetővé teszik a visszanyerési teljesítmény folyamatos szabályozását.

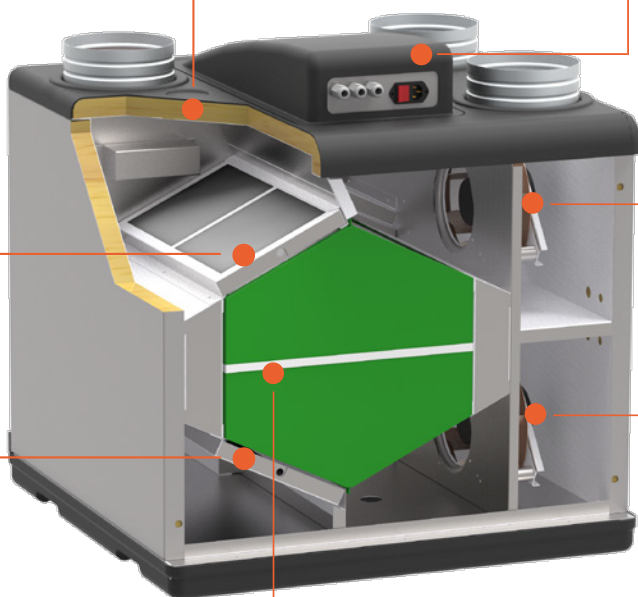

## HŐCSERÉLŐ

Az APX készülékek ellen-keresztáramú hőcserélői nagy hővisszanyerő felülettel rendelkeznek (az APX Classic típusnál, 37 m<sup>2</sup>), ezáltal akár 95%-os hővisszanyerési hatásfokot elérve. A hőcserélő tartós műanyagból készül, mely kiváló légmentességet biztosít, megakadályozva ezáltal a befűvott és elszívott levegő keveredését. A hőcserélő rendszerhez automatikus bypass tartozik, amely lehetővé teszi a szabad-hűtést.

A készülékek felépítése típusonként eltérő.



AEROPRODUKT Zrt.  
6640 Csongrád, Szegedi út 1.  
Tel.: +36 63 481 143  
Fax: +36 63 481 136  
aeroproduct@aeroproduct.hu

**AEROPRODUKT**  
innovative air-flow solutions

www.aeroproduct.hu